


1. 製品機能説明 / 製品仕様

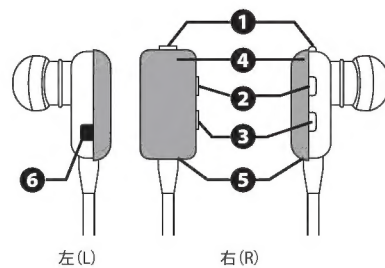

型番：CHE-0602

寸法(本体)：14.8×30×24mm

重量(本体)：11g

Bluetooth Ver.：Ver2.1+EDR

プロファイル：A2DP, AVRCP, CVC, SCMS-T, HFP, HSP

連続通話/音楽再生時間：約3.5時間
(音量50%の場合)

通信距離：10m

① マルチファンクションボタン

● 電源のON/OFF (3秒長押し)

約3秒長押しして下さい。ON/OFFが切り替わります。

電源OFF→電源ON:LEDが3回オレンジ色に点滅後、連続点滅します。

※ペアリング設定済の場合、自動で前回接続された機器に接続されます。

電源ON→電源OFF:LEDがオレンジ色に3回点滅します。

● 携帯端末等との接続(ペアリング)【初期設定】

(1) 電源OFFの状態で、約6秒長押しして下さい。ピピッと音がなりLEDが赤/青交互に点滅したら、手を離してください。

(2) 携帯等の接続元デバイスより接続(ペアリング)設定を行ってください。

※接続名は「CHE-0602」です。パスワードを求められた場合は「1234」又は「0000」を入力下さい。

プロファイル選択を求められた場合は、「ハンズフリー:HFP」、「オーディオ:A2DP」を選択して下さい。

※デバイスの検索、Bluetoothの接続方法は各デバイスの説明書をご参照ください。

(3) 接続が完了するとLEDが青く点滅します。

※携帯等の接続元デバイスで再生された音楽が本機より流れます。

耳を保護する為、最初は小さい音で再生してください。電話の受信/切断、音楽の再生、停止

● 電話の受信/切断、音楽の再生、停止 (短く1回押し)

※接続元デバイスによっては出力先の切替をする必要がございます。

● リダイヤル発信 (短く2回押し)

(1) 2回短く押して下さい。最後に掛けた番号にダイヤルされます。

② ボリュームアップ、曲送り

- ボリュームアップ:短く1回押すと、音楽再生/通話の音量が大きくなります。
- 曲送り:長押しすると、次の曲が再生されます

③ ボリュームダウン、曲戻し

- ボリュームダウン:短く1回押すと、音楽再生/通話の音量が小さくなります。
- 曲戻し:長押しすると、前の曲が再生されます

※一部デバイスではプロファイルの差異により接続元デバイスで音量調整等の操作ができない場合がございます。その場合は本機より、ご操作ください。

④ LEDランプ

- 各種、動作状態を表示します。(赤色、オレンジ、青色に点灯します)

⑤ マイク

- 通話用のマイクが内蔵されています

⑥ 充電用ジャック

- 付属のUSBケーブルを繋ぎ、PC等より充電する事ができます。充電中はLEDが赤く点灯し、充電が完了すると青く点灯します。 ※環境により異なりますが、充電完了までの時間は約2時間です。※市販のUSBコンセントを用いてコンセントからの充電も可能です。

2. その他

① 快適にご利用頂くために

- イヤーパッドの選択

S/M/Lの3種類が付属されております。お客様の耳にあったイヤーパッドをお試し頂くことで、音漏れも少なくなり、良い音質で音楽をお楽しみいただけます。

- イヤーフックのご利用

付属のイヤーフックをご利用いただく事で、より耳にフィットし、ジョギング等の激しい動きをさせてもずれる事なく、ご利用頂けます。

【イヤーフックのつけ方】

(1)イヤホンの根本にフックが顔側にくる様に、フックを付けます。(2)フックの先を広げて耳にフックをかけます。(3)イヤホンに耳にはめます。

② バッテリーについて

- 本器はリチウムイオンバッテリーを使用しております。バッテリーには寿命があり、時間の経過と共に使用時間が短くなってきます。著しくバッテリーの持ちが悪くなってきた場合は本製品の寿命とお考え下さい。

尚、下記にお気をつけ頂けるとバッテリーをより長くお使いの事ができます。

- (1) 充電本体の充電が完了した後、本体から充電ケーブルを外してください。
- (2) 長くご利用頂かない場合でも3ヶ月に一度は本体を充電ください。

製品に不具合がございました場合等は、不具合内容、購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net等)、注文番号の3点を、下記宛先までメールにてご連絡ください。
お問合せ先:love@cheero.jp